

## ALUMAX Serisi, yüksek dirençli alüminyum

ALUMAX Serisi alçak gerilim bağlantıları, 1000 V 'a kadar kullanılabilen, IP67 koruma sınıfı, 250A den 400A 'e kadar kullanım alanı olan, ağır çalışma koşullarına yönelik uzatma prizi veya sabit sıva altı montajlı olarak kullanılabilen ürün grubudur.

Alüminyum alaşımlı gövde, kimyasal maddelere dayanıklılığı artırmak için pasivize edilmiştir.

Fiş ve giriş yuvası bağlantısı, sökme takma işlemlerini kolaylaştırmak ve elektrik kontağında en iyi performansı sağlamak için EASY CONTACT teknoloji ile donatılmıştır.

Her bir bağlantı çift pilot kontağı ile donatılmıştır.

Standartlara Uygunluk	<b>IEC/EN 60309-1</b>
Gövde Malzemesi	<b>Alüminyum Alaşım</b>
Yüzey Kaplaması	<b>Korozyon önleyici koruma</b>
Koruma Sınıfı ( IEC/EN 60529 a göre IP)	<b>IP67</b>
Renk	<b>Nötr</b>
Darbe Dayanım Sınıfı (IC/EN 62262'ye göre IK değeri)	<b>IK10</b>
Anma Akımı	<b>250A - 400A</b>
Anma Gerilimi	<b>1000V'a kadar</b>
Anma Frekansı	<b>50-60Hz</b>
Anma İzolasyon Gerilimi	<b>3.3 KV</b>
Uzatma kablosu bağlantı Kablo Giriş Çapı	<b>42mm ÷ 62mm</b>
Bağlantı Kelepçe Aralığı	<b>50mm<sup>2</sup> ÷ 70mm<sup>2</sup></b>
Pilot Kontak Sayısı	<b>2</b>
Pilot Kontak Sekmeleri	<b>10mm<sup>2</sup> (3P+÷) / 6mm<sup>2</sup> (3P+N+÷)</b>
Çalışma Sıcaklığı	<b>-25°C - +50°C</b>



### Kimyasal Maddelere Dayanıklılık

SU	TUZLU HAVA	ASTİLER		KİMYASAL BAZLILAR		ÇÖZÜCÜLER			
		KONSANTRE	SEYRELTİK	KONSANTRE	SEYRELTİK	ALKOL	aseton	PERKLORETİLEN	benzen
↑	↑	↓	→	→	↑	↑	↑	↑	↑
SIVI YAĞLAR		KATI YAĞLAR		AMONYAK	OKSİTLEYİCİLER	İNORGANİK TUZLAR	YAKIT	TEMİZLEYİCİLER	U.V. Işınları
MINERAL	BİTKİSEL	hayvansal	SENTETİK						
↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑

İşaretler : ↑ yüksek direnç → kısmi direnç ↓ düşük direnç

## ALUMAX Serisi

**Fişler, Alüminyum Alaşım İçinde Kablo Kelepçeli, Yüksek Akım için, 50-60 Hz, IP67**



Anma Akımı (A)	Kutuplar	Pilot Bağlantı Sayısı (mm <sup>2</sup> )	Palazzoli Kodu	Paket Miktarı	Fiyat
250	3P+≐	2x10	750530	1	995,00 €
	3P+N+≐	2x6	750550	1	844,00 €
320	3P+N+≐	2x6	750650	1	2.960,00 €
400	3P+N+≐	2x6	750750	1	2.960,00 €

Not: Talep üzerine 630A 'e kadar sipariş verilebilir.

**Teknik Aksesuarlar :**



**Pano Montaj Giriş Fişleri, Düz, Alüminyum Alaşım İçinde, Yüksek Akım için, 50-60Hz, IP67**



Anma Akımı (A)	Kutuplar	Pilot Bağlantı Sayısı (mm <sup>2</sup> )	Palazzoli Kodu	Paket Miktarı	Fiyat
250	3P+≐	2x10	751530	1	993,00 €
	3P+N+≐	2x6	751550	1	1.022,00 €
400	3P+N+≐	2x6	751750	1	2.876,00 €

Not: Talep üzerine 630A 'e kadar sipariş verilebilir.


**Uzatma Prizleri, Alüminyum Alaşım İçinde Kablo Kelepçeli, Yüksek Akım için, 50-60 Hz, IP67**



Anma Akımı (A)	Kutuplar	Pilot Bağlantı Sayısı (mm <sup>2</sup> )	Palazzoli Kodu	Paket Miktarı	Fiyat
250	3P+≐	2x10	760530	1	1.328,00 €
	3P+N+≐	2x6	760550	1	1.358,00 €
400	3P+N+≐	2x6	760750	1	3.130,00 €


Not: Talep üzerine 630A 'e kadar sipariş verilebilir.

**Pano Montaj Prizler, Düz, Alüminyum Alaşım İçinde, Yüksek Akım için, 50-60Hz, IP67**



Anma Akımı (A)	Kutuplar	Pilot Bağlantı Sayısı (mm <sup>2</sup> )	Palazzoli Kodu	Paket Miktarı	Fiyat
250	3P+≐	2x10	761530	1	1.024,00 €
	3P+N+≐	2x6	761550	1	820,00 €
400	3P+N+≐	2x6	761750	1	2.030,00 €

Not: Talep üzerine 630A 'e kadar sipariş verilebilir.

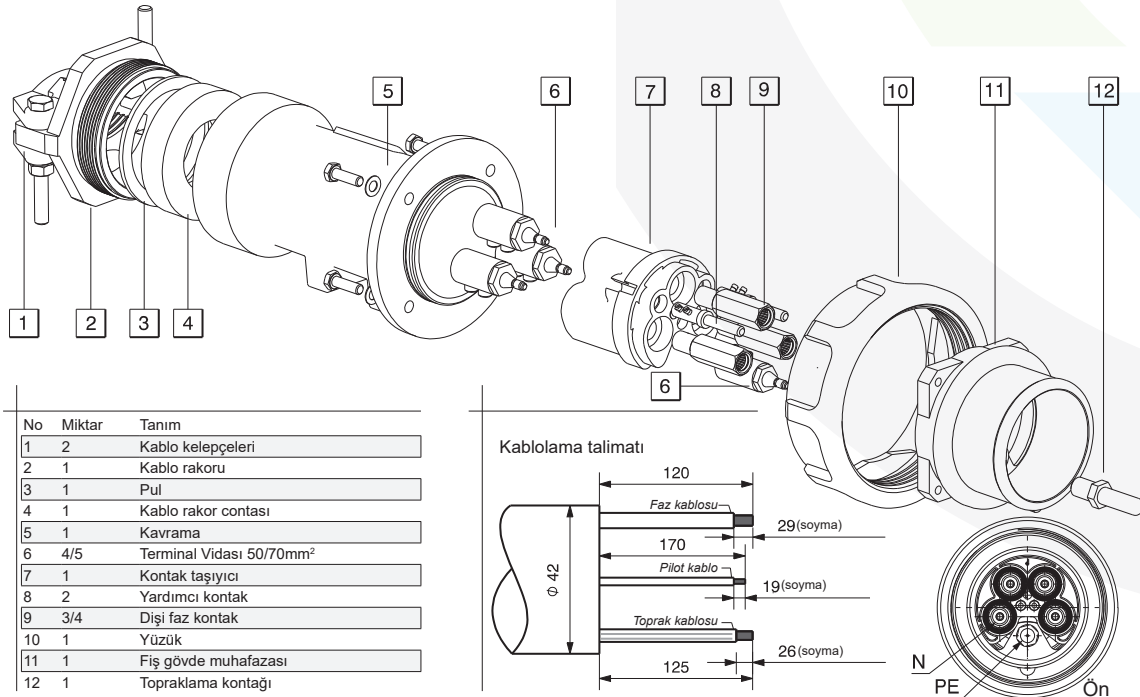

No	Miktar	Tanım
1	2	Kablo kelepçeleri
2	1	Kablo rakoru
3	1	Pul
4	1	Kablo rakor contası
5	1	Kavrama
6	4/5	Terminal Vidası 50/70mm <sup>2</sup>
7	1	Kontakt taşıyıcı
8	2	Yardımcı kontak
9	3/4	Dışı faz kontak
10	1	Yüzük
11	1	Fiş gövde muhafazası
12	1	Topraklama kontağı

Kablolama talimatı

